

Настройка двух D-Link dwl-2100ap в режиме моста.

Изначально стояла задача: протянуть в дальнюю комнату большого дома кабель для интернет телевидения.

Изучив структуру сети, было принято решение:

Создать радиолинк докупив DAV-1353 либо DAV-1360 и "прицепить" мостом к уже имеющейся в доме точке доступа DAP-2590.

Пообщавшись со специалистами D-Link и не получив четкого ответа о жизнеспособности (стабильности работы) вышеописанного решения, я обратился к google.com. Изучив мат. часть и практический опыт всезнающего ALL, было принято окончательное и самое простое решение:

Покупка двух DWL-2100AP и настройка оных в режим моста (bridge).

Home - Wireless:

1. Mode - WDS

2. SSID - ну, допустим, BRIDGE-1

3. SSID Broadcast - enable

4. Channel - если рядом нет других беспроводных сетей, любой, но одинаковый на обеих точках.


5. Remote AP MAC Address - MAC адрес соседней точки, посмотреть в Status - Device Info другой точки

6. Authentication, Key Settings по желанию, но, само собой, одинаковые.

7. Radio - On

8. Super G Mode и Wireless Qos(WMM) - пока выключим.

9. Изменить IP адреса на точках доступа.

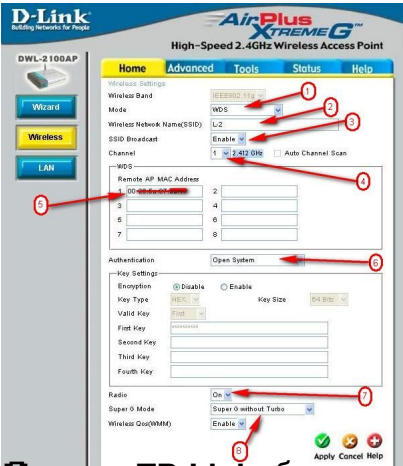

http://www.thin.kiev.ua/forums/showthread.php?p=9276